Štěrbinové:

.

S

standardní tryska

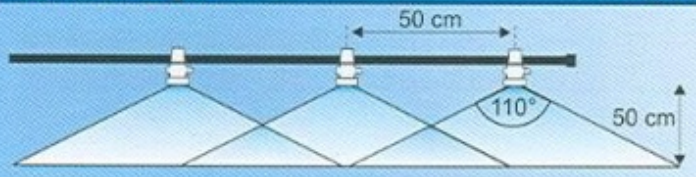

barva trysky	popis	tlak (bar)	průtok (l/min)	Dávkování litrů/hektar 6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h
ORANŽOVÁ	01F110 60 l/ha (100 #)	2	0,327	65	49	39	33	24
		2,5	0,365	73	55	44	37	27
		3	0,400	80	60	48	40	30
		3,5	0,432	86	65	52	43	32
		4	0,462	92	69	55	46	35
OLIVOVĚ ZELENÁ	015F110 LD015F110 DB015F120 60 l/ha (100 #)	2	0,490	98	73	59	49	37
		2,5	0,548	110	82	66	55	41
		3	0,600	120	90	72	60	45
		3,5	0,648	130	97	78	65	49
		4	0,693	139	104	83	69	52
		5	0,775		116	93	77	58
		6	0,849		127	102	85	64
ŽLUTÁ	02F110 LD02F110 DB02F120 120 l/ha (100 #)	2	0,653	131	98	78	65	49
		2,5	0,730	146	110	88	73	55
		3	0,800	160	120	96	80	60
		3,5	0,864	173	130	104	86	65
		4	0,924	185	139	111	92	69
		5	1,033		155	124	103	77
		6	1,131		170	136	113	85
TMAVĚ MODRÁ	03F110 LD03F110 DB03F120 180 l/ha (100 #)	2	0,980	196	147	118	98	73
		2,5	1,095	219	164	131	110	82
		3	1,200	240	180	144	120	90
		3,5	1,296	259	194	156	130	97
		4	1,386	277	208	166	139	104
		5	1,550		232	186	155	116
		6	1,694		255	204	170	127
ČERVENÁ	04F110 LD04F110 DB04F120 240 l/ha (50 #)	2	1,306	261	196	157	131	98
		2,5	1,461	292	219	175	146	110
		3	1,600	320	240	192	160	120
		3,5	1,728	346	259	207	173	130
		4	1,848	370	277	222	185	139
		5	2,066		310	248	207	155
		6	2,263		339	272	226	170

- běžný bajonetový držák
- plochý vějířový výstřik

S - standardní tryska

- Ideální pro celoplošný postřik všech skupin fungicidů, pesticidů a insekticidů

LD - Lo-Drift

- Značné snížení úletu postřikové kapaliny
- Možnost aplikace až do 6 m/s větru
- Ideální pro celoplošný postřik pesticidů, herbicidů a kapalných hnojiv

DB - DriftBeta

- Velmi velké snížení úletu postřikové kapaliny
- Možnost aplikace až do 9 m/s větru
- Ideální pro celoplošný postřik herbicidů a kapalných hnojiv

LD

nízkoúletová tryska

barva trysky	popis	tla (ba
HNĚDÁ	05F110 LD05F110 DB05F120 300 l/ha (50 #)	
ŠEDÁ	06F110 LD06F110 DB06F120 360 l/ha (50 #)	
BÍLÁ	08F110 LD08F110 480 l/ha (50 #)	
SVĚTLE MODRÁ	10F110 600 l/ha (30 #)	
JASNĚ ZELENÁ	15F110 900 l/ha (30 #)	
ČERNÁ	20F110 1200 l/ha (30 #)	

D

bublink

AN

deflekční tryska

- Tryska PoliJet - deflekční tryska pro zádové postřikovače
- Tato tryska je určena speciálně pro zádové postřikovače
- Barevný kód udává úhel rozstřiku, šířku záběru a průtočné množství

barva trysky	popis	tlak (bar)	průtok (l/min)	popis	výška nad terénem průměrný úhel a šířka rozstřiku při tlaku 1 bar a výšce 50 cm
		1,0	0,60	pro bodovou	

E

pásová tryska

- Aplikace v pásech be
- Tryska s plochým věj
- Ideální pro všechny s
- Běžný bajonetový dr

Plný kužel:

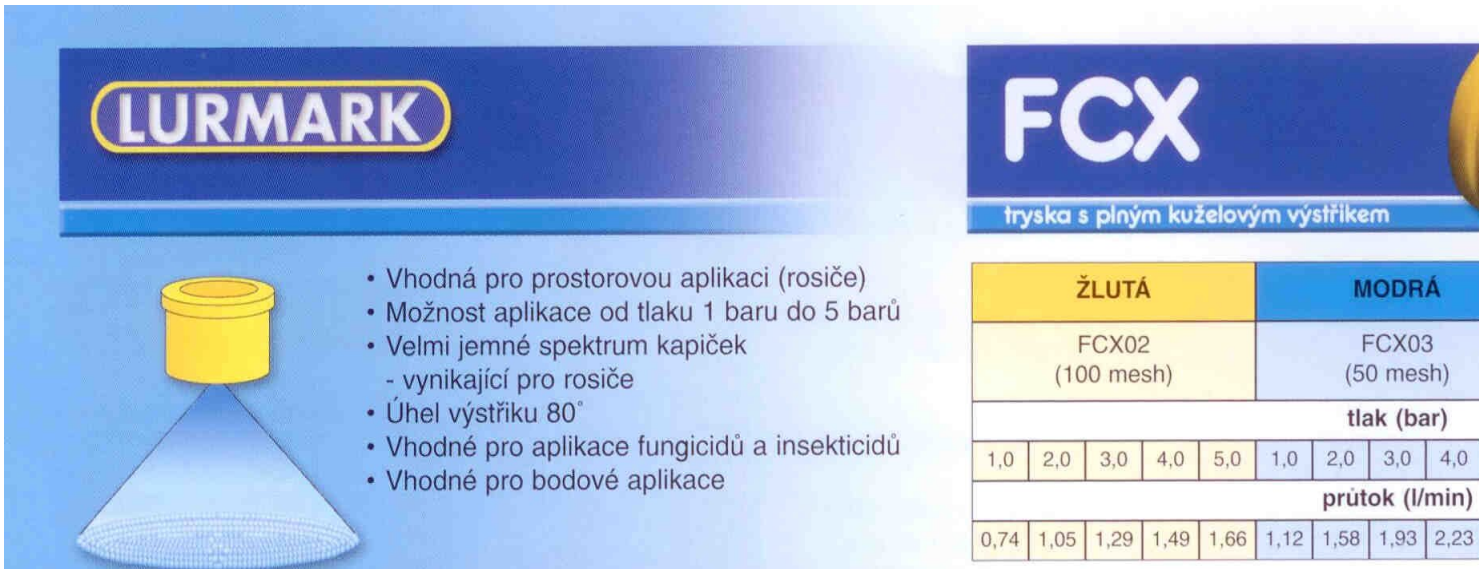

ŽLUTÁ					MODRÁ			
FCX02 (100 mesh)					FCX03 (50 mesh)			
tlak (bar)								
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	1,0	2,0	3,0	4,0
průtok (l/min)								
0,74	1,05	1,29	1,49	1,66	1,12	1,58	1,93	2,23